


GCR-K957

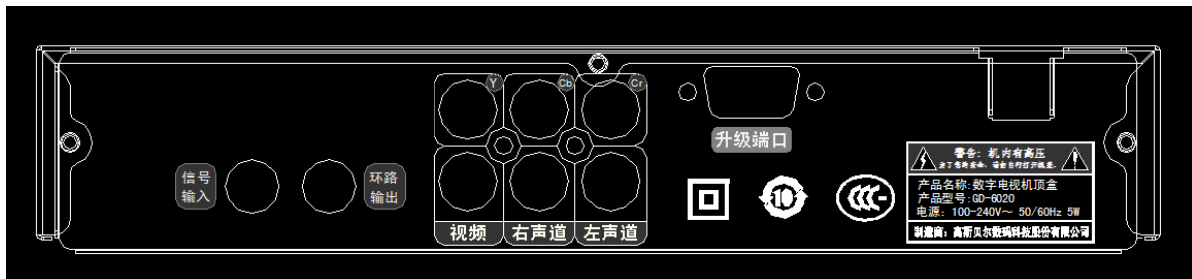

产品尺寸

220mm × 140mm × 38mm

产品特点

- 完全符合 DVB-C 数字电视接收标准
- 完全符合 MPEG-2, 安全性符合 GB/T8898 中二类设备的有关要求
- 主芯片采用阿里公司的 M3202C 芯片, 该款芯片具有高集成度卓越处理能力及强大外围设备等特点
- 支持各种主流 CAS 条件接收系统
- 内嵌 Loader 支持远程升级, 程序可即时更新到最新版本, OTA 升级 100%的成功率
- NIT 表自动搜索功能以及手动搜索功能
- 强大的节目管理功能、支持父母加锁控制
- 支持标准 EPG 功能
- PAL/NTSC 自动/强制转换
- 可选中英文菜单, 友好的用户界面 多样化的菜单操作, 菜单提示时间、透明度、亮度、语言
- 有 2D 图形加速引擎, 可以设计出美观的动画界面效果
- 具有掉电节目记忆功能
- 复合视频信号+左右声道输出, 支持立体声
- 支持节目自动更新
- 已经集成了多家的 CA, 有永新同方, 同密, 数码等
- 超低功耗, 长时间使用芯片的温度不会变很高

主体

品牌	高斯贝尔 (Gospell)
型号	GCR-K957
设备类型	DVB-C 盒子

基本参数

处理器	ALIM3202C, CPU 工作主频: 270MHz
内存	32MB/64MB
闪存	4MB/8MB

高频头

输入频率	48 ~ 862MHz
输入电平	36dBuV ~ 100dBuV
遵循标准	DVB-C
解调方式	16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAM
带宽	8MHz

性能参数

输出分辨率	720x576 (最大, 随发端信号可调)
视频解码	(ISO/IEC13818-2) MPEG-2 MP@ML
音频解码	MPEG-1 (layer1、2)
视频制式	PAL/NTSC 自动
显示比例	16:9, 4:3

接口

射频接口	1个
射频环路输出	1个
智能卡口	1个, ISO7816
视频输出接口	2个, 复合 PAL 信号 (CVBS) 75 欧姆, RCA 接口 2 组
音频输出接口	1个, 左、右声道、立体声, RCA 接口 1 组, 600 欧姆不平衡
数据接口	1个, RS-232 串口, 外接串口线可升级软件

其他参数

产品尺寸	220mm × 140mm × 38mm
最大功耗	15W
待机功耗	≤2W