

GT-5900-300

室外型地面数字电视广播发射机

产品概述

高斯贝尔 GT-5900-300 室外型地面数字电视广播发射机，工作频段 470-860MHz，配置灵活，秉承高斯贝尔产品一贯的高指标、高稳定性和高可靠性，可充分满足多频点发射和大地域覆盖的需求，特别适用于地域地形复杂、覆盖面较广的地面数字电视网络。

该设备系统设计先进，噪声小，工作效率高，抗干扰能力优越，结构简单，体积尺寸小，全面支持DTMB、CMMB、DVB-T/T2、ISDB-T、ATSC-T等多种数字电视标准，在实际工程中具有较好的灵活性和适用性。

主要特点

➤ 适用性强

- 工作频率 470~860MHz，支持单道和宽带传输；
- 支持多种调制标准，包括：DTMB、DVB-T/T2、ATSC-T 和 ISDB-T 等；
- 模块化设计，便于安装、维护和升级；
- 支持 1+1 备份

➤ 高效率

- 采用高效率的 LDMOS 功率放大管和线性电路设计，进一步降低设备功耗；
- 内置自动预校正模块(选件)，支持宽带预校正，可大幅度提高发射机工作效率及输出信号质量；



➤ 高稳定性

- 支持 ALC 和 AGC 两种功率控制方式(可选), 输出功率稳定;
- 采用过温、过流、过激励和驻波等多种保护机制, 大大增强了设备稳定性;
- 完善的延时缓启动技术, 有效避免了突发信号对发射机的损坏;


➤ 高性能

- 优良的输出信号质量, 充分满足发射系统对信号质量的要求;
- 良好带外指标, 特别适合在复杂的电磁环境中使用;
- 充足的功率余量, 可充分满足客户对发射功率的要求;

➤ 使用方便

- 采用真彩色 TFT 触摸屏, 人机界面友好, 操控方便;
- 支持本地和远程监控;
- 支持 Web 管理和 GPRS 远程监控 (选件)

设备原理框图:

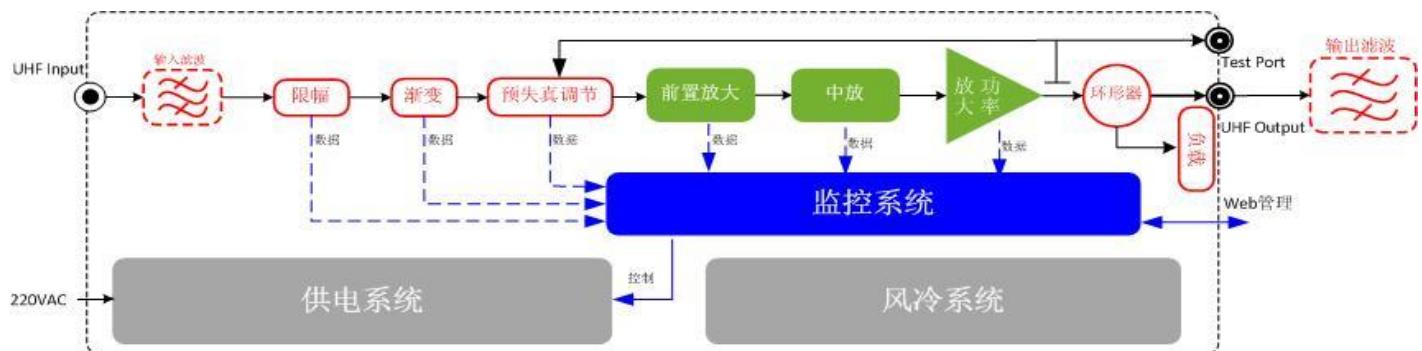

技术规格:

通用规格	尺寸(宽*高*深)	585*794*330mm
	重量	60KG
	工作温度范围	0~45°C
	存储温度范围	-25~85°C
	环境湿度范围	10%~90% 无冷凝
供电	输入电压	AC 220V±10% 50Hz
电气接口	射频输入	N-50K
	射频输出	L27-50K
	RF 监控输出	SMA-50K
	TS 数据输入	BNC-75K(激励器)
	10MHz 数据输入	BNC-50K(激励器)

	1PPS 数据输入	BNC-50K(激励器)
散热		强制风冷
AGC 功率控制范围		±8 dB
输入信号电平		85dBuv±8dB
支持标准		DTMB、CMMB、DVB-T/T2、ISDB-T、ATSC-T

输出射频信号指标(DTMB)

组网方式		MFN 或 SFN
单频网模式频率调节步长		1Hz
频率精度	SFN	≤±1Hz
	MFN	≤±100Hz,
频率稳定度 (3 个月)		≤1×10 ⁻⁷
采用内部参考源		≤1×10 ⁻¹⁰
输出功率(RMS)		≥55dBm
单道		≤±0.5 dB
输出功率稳定度		
本振相位噪声	偏移中心频率 10Hz	<-60dBc
	偏移中心频率 100Hz	<-75dBc
	偏移中心频率 1kHz	<-85dBc
	偏移中心频率 10kHz	<-95dBc
	偏移中心频率 100kHz	<-110dBc
	偏移中心频率 1MHz	<-115dBc
频谱模板	相对频率-3.9MHz	≤-32.8dBc
	相对频率+3.9MHz	≤-32.8dBc
	相对频率-4.94MHz	≤-69.9dBc
	相对频率+4.25MHz	≤-64.9dBc
	相对频率-5.75MHz	≤-74.2dBc
	相对频率+5.25MHz	
	相对频率-9.75MHz	
	相对频率+6.25MHz	≤-76.9dBc
	相对频率-10.75MHz	
	相对频率+10.25MHz	
调制误差率真(MER)	相对频率-12MHz	
	相对频率+12MHz	≤-100dBc
单道		≥33 dB
输出信号带肩@fc±4.2MHz		≤-36 dB
带内不平坦度@fc±3.591MHz		≤±0.5 dB
邻道内输出功率		≤-45dBc
邻道外输出功率		≤-60dBc
输出回波损耗		≥26dB